



Düsen- und Blendenadapter CFO und EB Aufbau-Zeichnungen

Düsenadapter 10-A-300-a:

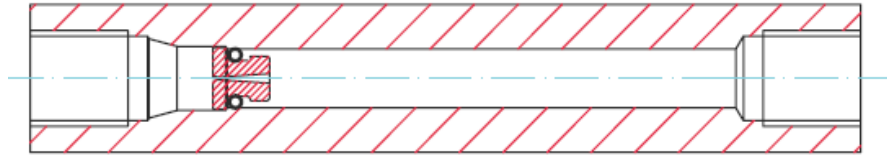


Düse mit O-Ring gedichtet, steckbar

Düsenadapter CFO-SS-6MO-6

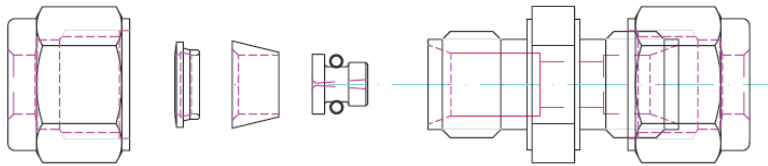

Düse mit O-Ring gedichtet, steckbar in Swagelock SS-6MO-6- oder SS-400-6-Adapter

Düsenadapter CFO-4-VCR-7-4

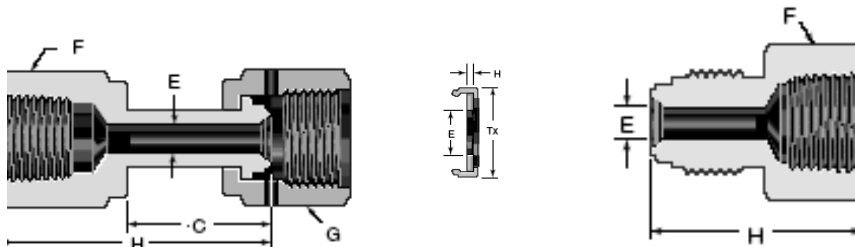


Düse in Dichtscheibe eingearbeitet, metallisch dichtend in Swagelock 4-VCR-7-4-Adapter

Düsenadapter FRO mit SS-4VCR-1-00032



Drossel oder Düse in SS-4-VCR-Verschraubung eingeschweißt

Laminardrossel-Adapter FRL mit SS-4VCR-1-M18x1

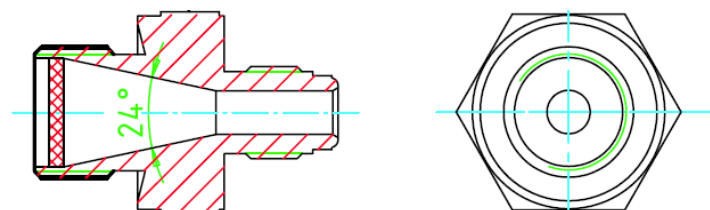

Sinterscheibe oder Laminardrossel in SS-4-VCR-Verschraubung eingeschweißt